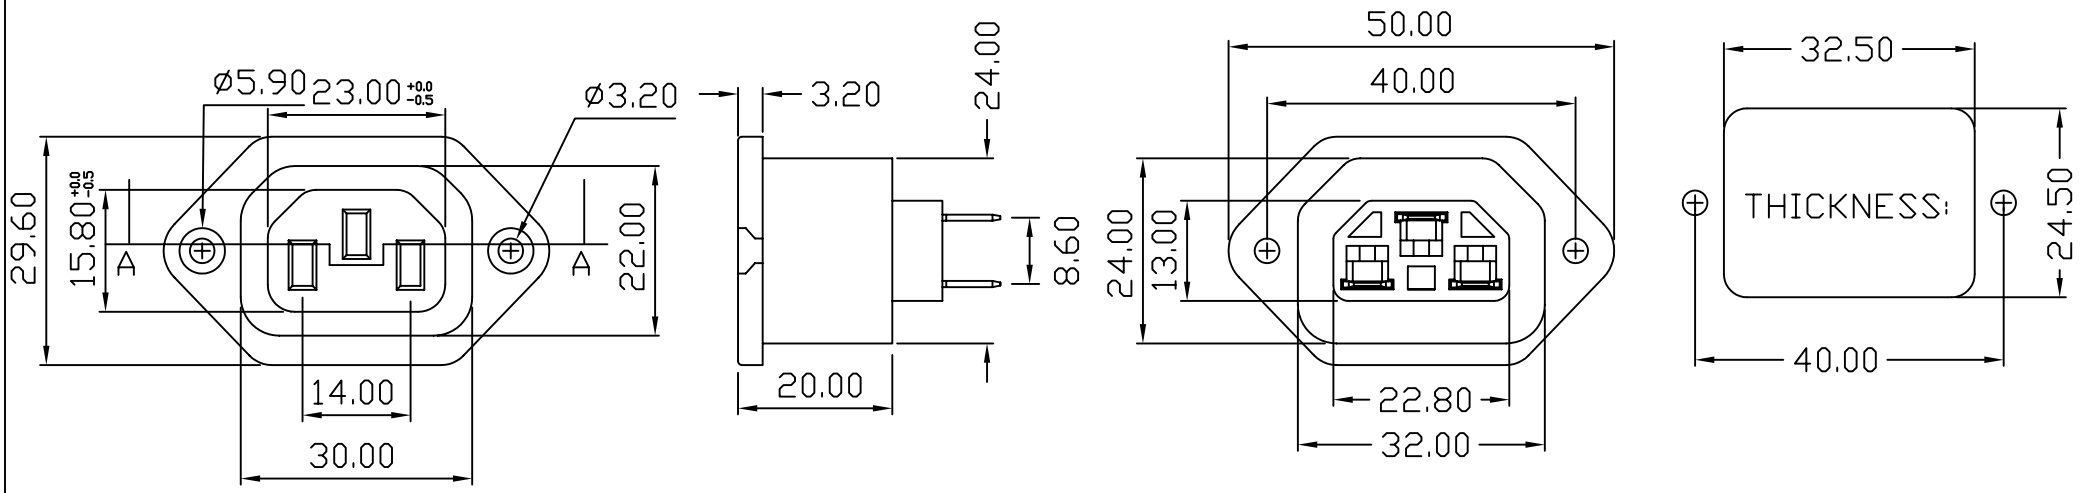

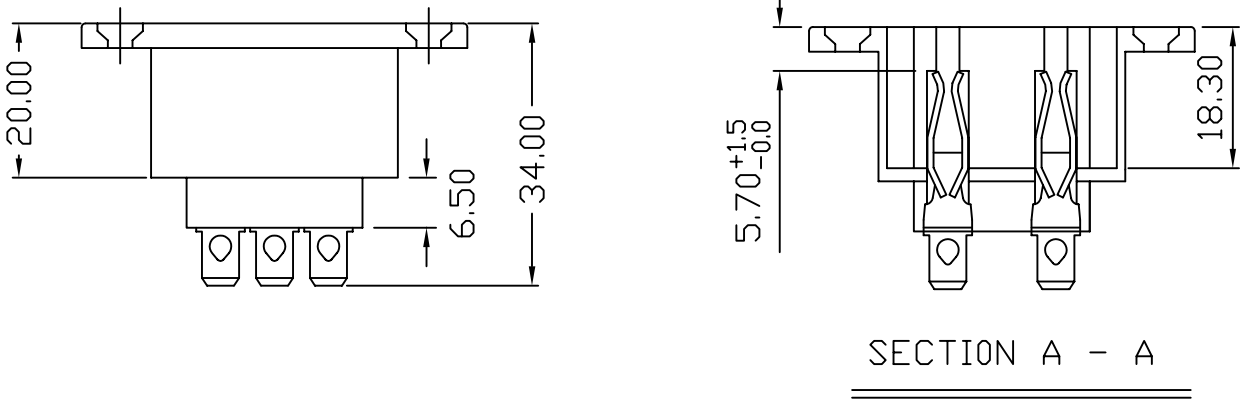

SECTION A - A

TERMINAL	CODE XX
4.8mm (187″) SOLDER/Q.D. TABS 	11
4.0mm SOLDER TABS 	22
6.3mm (250″) FAST-ON TABS 	33

UL	E152974	KEMA	KEMA	99.0933.03	
CSA	92953	FI	SFS	FI 13154	
VDE	119563	S	SEV	99.7 70280.03	
SEMKO	9915192-02	ÖVE	OVE	F968-001-00	
NEMKO	P99101113-001	CEBEC	NBN	11741	
DEMKO	DK99-01752-02	Y	IMQ	EE243	
繪圖	李虹玉	設計	校核		日期 2001/3/13

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE MARKED

DIMENSION:		
比 例: 1 : 1	0 ——— 10	±0.1
unit: mm	10 ——— 30	±0.3
	30 ——— 100	±0.5

10A/15A 250V~

1. SOLDERING: PIN BRASS STRIP 0.8t TIN PLATING
2. CONTACT: PIN BRASS STRIP TIN PLATING
3. BODY INSULATOR: PBT UL94-0

審定	審定

SUPERCOM

(鴻維精密工業股份有限公司)

型號

SC-11-XX