

# ВЕНТИЛЯТОРЫ SUNON

Семейство вентиляторов тайваньской фирмы "Sunon" весьма разнообразно. Самый маленький вентилятор имеет размер 17x17 мм и предназначен для локального охлаждения, например, для охлаждения мощного транзистора или микросхемы. Самый большой, диаметром 254 мм, может использоваться для обдува радиаторов и теплообменников в промышленных установках - кондиционерах, системах вентиляции зданий и т.д. Широкий диапазон питающих напряжений, - от 5 вольт постоянного тока до 380 вольт трёхфазного переменного, позволяет встраивать их практически в любые конструкции, не применяя дополнительные источники питания. Практически все модели имеют варианты, как с подшипником качения, так и с подшипником скольжения. Все вентиляторы имеют нормированный уровень шума, который имеет достаточно низкое значение.

### Маркировка вентиляторов переменного тока:



### Вентиляторы переменного тока

Модель	Размер	Подшипник	Напряжение (V)	Ток потребления (A)	Мощность потребления (W)	Скорость (rpm)	Воздушный поток (CFM)	Статическое давление (inch-H2O)	Шум, (dBA)	Вес (g)
SF23080AT	80x80x25	S	220	0.07	14	2300	17	0.12	29	260
SF23080AT	80x80x25	B	220	0.07	14	2450	18	0.13	30	260
SF23080A	80x80x38	S	220	0.07	14	2300	23	0.12	31	340
SF23080A	80x80x38	B	220	0.07	14	2400	24	0.13	32	340
SF23092A	92x92x25	S	220	0.07	14.май	2250	29	0.12	36	280
SF23092A	92x92x25	B	220	0.07	14.май	2350	30	0.13	37	280
DP201AT	120x120x25	S	220	0.09	19	2000	64	0.13	43	330
DP201AT	120x120x25	B	220	0.09	19	2150	66	0.14	44	330
DP203AT	120x120x25	S	220	0.07	14	1600	46	0.11	35	330
DP201A	120x120x38	S	220	0.13	20	2550	85	0.25	43	550
DP201A	120x120x38	B	220	0.13	20	2750	87	0.26	45	550
DP203A	120x120x38	S	220	0.06	11	2000	70	0.08	36	550
DP203A	120x120x38	B	220	0.08	10	2150	72	0.09	37	550
DP200A	120x120x38	B	220	0.14	22	2850	97	0.34	45	550
DP200A	120x120x38	S	220	0.14	22	2700	95	0.33	44	550
SP100A	120x120x38	S	115	0.26	22	2700	95	0.33	44	550
SP100A	120x120x38	S	115	0.26	22	2700	95	0.33	44	550


Санкт-Петербург, Новочеркасский пр., 51. Тел. 09, 444-0488.

Отдел безналичного расчета 444-1406, предварительный заказ через интернет [www.micronika.ru](http://www.micronika.ru)

Время работы: 10–19, в воскресенье 10–17 без перерыва и выходных.

# ВЕНТИЛЯТОРЫ SUNON

## Маркировка вентиляторов постоянного тока:

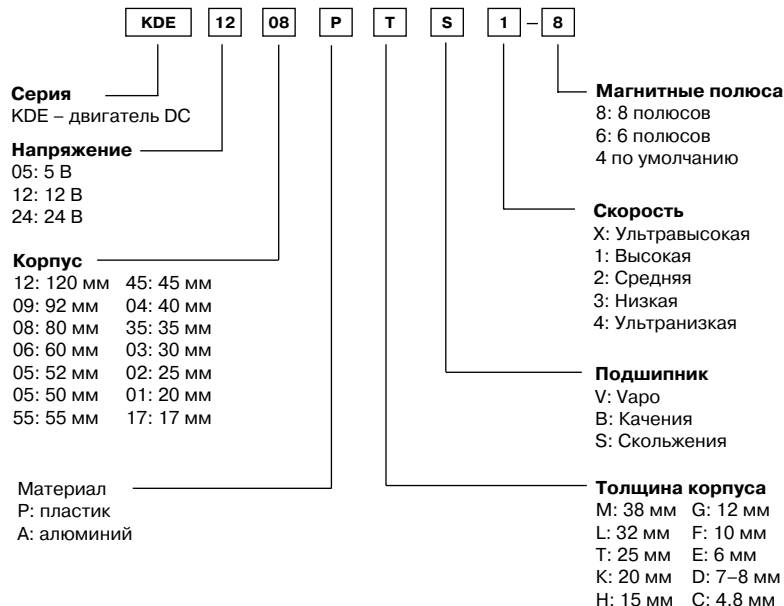

## Вентиляторы постоянного тока

Модель	Размер	Подшипник	Напряжение (V)	Ток потребления (A)	Мощность потребления (W)	Скорость (rpm)	Воздушный поток (CFM)	Статическое давление (inch-H2O)	Шум, (dBA)	Вес (g)
KDE0501PFB2-8	20x20x10	B	5	0.06	0.3	8500	0.43	0.065	25	6
KDE0502PEB2-8	25x25x6	B	5	0.08	0.4	10000	1,2	0.1	26	6
KDE0502PFB2-8	25x25x10	B	5	0.12	0.6	10000	2.0	0.16	30	7
KD1202PFB2-8	25x25x10	B	12	0.06	0.7	10000	2.0	0.16	30	7
KDE0503PFB2-8	30x30x10	B	5	0.12	0.6	8000	3.0	0.11	25	7
KD1203PFB2-8	30x30x10	B	12	0.07	0.8	8000	3.0	0.11	25	7
KDE0504PEB2-8	40x40x6	B	5	0.1	0.5	5000	4,4	0.05	23	7
KDE1204PFB1-8	40x40x10	B	12	0.06	0.7	7300	6,9	0.19	30	16
KDE1204PFB2-8M	40x40x10	B	12	0.05	0.6	6100	6.0	0.14	28	16
KDE1204PFS2-8	40x40x10	S	12	0.05	0.6	6000	5,6	0.13	28	16
KDE1204PFS3-8	40x40x10	S	12	0.04	0.5	4500	4,5	0.09	22	16
KDE1204PKB2	40x40x20	B	12	0.07	0.9	6400	6,8	0.15	29	28
KDE1204PKS2	40x40x20	S	12	0.07	0.9	6000	6,5	0.12	25	28
KDE1204PKB3	40x40x20	B	12	0.05	0.6	5000	6.0	0.11	24	28
KD2404PKS2	40x40x20	S	24	0.05	1	6000	6,5	0.12	25	35
KDE1245PFS2-8	45x45x10	S	12	0.06	0.7	5200	7.0	0.11	27	20
KDE1205PFS2-8	50x50x10	S	12	0.06	0.7	4300	8.0	0.09	29	24
KDE1205PHB2	52x52x15	B	12	0.14	1,6	5300	12,7	0.16	27	39
KDE1205PHS2	52x52x15	S	12	0.14	1,6	5000	12,7	0.14	27	39
KDE1206PHB1	60x60x15	B	12	0.16	1,9	4200	18	0.15	31	45
KDE1206PHS2	60x60x15	S	12	0.16	1,9	4000	17,8	0.135	31	45
KDE1206PHS3	60x60x15	S	12	0.09	1,2	3300	14,8	0.11	26	45
KDE1206PKS1	60x60x20	S	12	0.21	2,5	4800	18,2	0.16	34	50
KDE01206PTB1	60x60x25	B	12	0.19	2,3	4500	23,5	0.22	34	60
KDE01206PTB2	60x60x25	B	12	0.13	1,6	4000	19	0.16	31	60
KDE01206PTS1	60x60x25	S	12	0.19	2,3	4300	22,5	0.2	33,5	60
KDE1208PTS1-6	80x80x25	S	12	0.17	2,6	3000	41,7	0.18	34	123
KDE1208PTS3-6	80x80x25	S	12	0.12	1,4	2300	30	0.11	25	123
KDE1208PTB1-6	80x80x25	B	12	0.22	2,6	3200	42,5	0.23	36,5	123
KDE1208PTB3-6	80x80x25	B	12	0.12	1,4	2500	30	0.14	28	123
KDE1209PTB1-6	92x92x25	B	12	0.19	2,3	2700	50	0.19	35	128
KDE1209PTB3-6	92x92x25	B	12	0.11	1,3	2200	40	0.12	27	128
KDE1209PTS1-6	92x92x25	S	12	0.19	2,3	2600	48,5	0.16	32,5	128
KDE1209PTS3-6	92x92x25	S	12	0.11	1,3	2100	39	0.11	27	128
KDE1212PTS1-6A	120x120x25	S	12	0.38	4,6	3000	88	0.27	44	200
KDE1212PTS3-6A	120x120x25	S	12	0.2	2,4	2300	67	0.16	35	200
KDE1212PTB1-6A	120x120x25	B	12	0.38	4,6	3100	90	0.28	44,5	200
KDE1212PTB3-6A	120x120x25	S	12	0.2	2,4	2400	69	0.17	35,5	200
KD2412PTS1-6A	120x120x25	S	24	0.22	5,3	3000	88	0.27	44	200
KD2412PTS3-6A	120x120x25	S	24	0.13	3,1	2300	67	0.16	35	200
KDE1212PMB1-6A	120x120x38	B	12	0.57	6,8	3100	108	0.31	42	326
KDE1212PMS1-6A	120x120x38	S	12	0.57	6,8	3000	107	0.3	41	326
KDE1212PMS3-6A	120x120x38	S	12	0.27	3,2	2300	83	0.18	34	326
KDE2412PMB3-6A	120x120x38	B	24	0.17	4.0	2400	84	0.19	35	326
KDE2412PMBX-6A	120x120x38	B	24	0.3	7.2	3150	120	0.34	46,5	326
KDE2412PMS1-6A	120x120x38	S	24	0.28	6,7	3000	107	0.3	41	326
KDE2412PMSX-6A	120x120x38	S	24	0.3	7,2	3100	119	0.32	45	326

Санкт-Петербург, Новочеркасский пр., 51. Тел. 09, 444-0488.

Отдел безналичного расчета 444-1406, предварительный заказ через интернет [www.micronika.ru](http://www.micronika.ru)

Время работы: 10–19, в воскресенье 10–17 без перерыва и выходных.