

Клавиатура: AK-207-N-SSB-WP-MM



- На основе силиконового каучука
- Водозащищенная
- Панель и кнопки из металла
- Максимально допустимая мощность контактов: 20мА, 24В постоянного напряжения
- Максимально допустимое сопротивление: 200 Ом
- Жизненный цикл клавиши: 1,000,000 нажатий
- Условия работы: -20°C... +60°C
- Условия хранения: -40°C ... +65°C

Чертёж

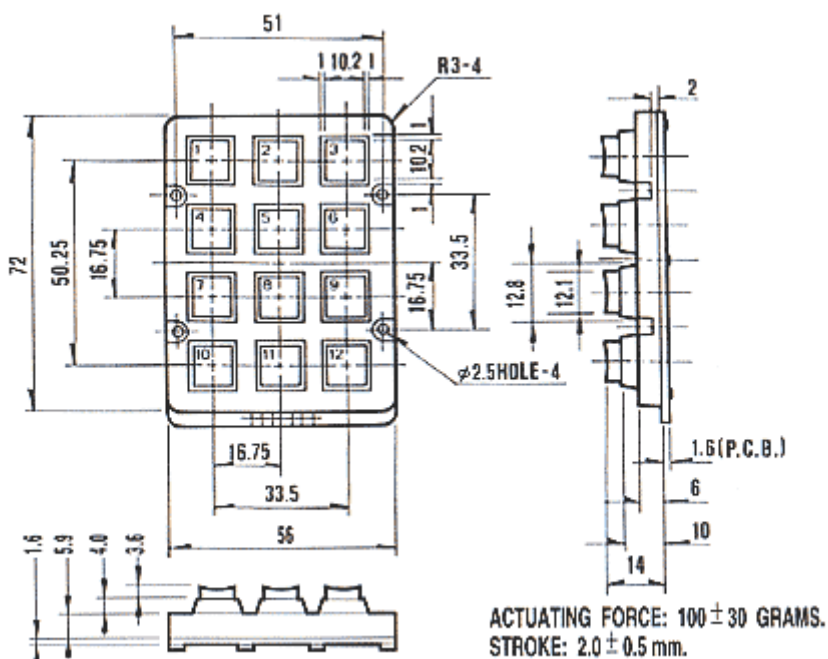


Диаграмма подключения

AK-207

Номер выхода	Символ
1	колонка 2
2	ряд 1
3	колонка 1
4	ряд 4
5	колонка 3
6	ряд 3
7	ряд 2

