

## Видеопанель

### Глория / Gloria



Врезная универсальная вандалозащищенная видеопанель для видеодомофонов на основе аудиопроцессора Motorola, для 4-х проводных домофонов (Commax/Косом).

- **Встроенная камера видеонаблюдения.**
- **ИК-подсветка.**
- **Управление замком.**

Современный высокотехнологичный дизайн гармонично впишется в любой интерьер - от офиса до загородного дома. Применение аудиопроцессора MOTOROLA и пикового ВЧ-фильтра позволило добиться большой громкости при полном отсутствии акустической завязки. Цельнолитой алюминиевый козырек обеспечивает дополнительную защиту от атмосферных осадков. Корпус каждой из представленных моделей изготовлен из высокопрочного силуминового сплава, используемого в автомобиле и авиационной промышленности.

Благодаря использованию данного материала внешний блок обладает устойчивостью к многократным ударам энергией до 150 Дж., что отвечает самым высоким требованиям по устойчивости к разрушающим механическим НСД. Корпус покрыт порошковым напылением на основе эпоксиполиэфирной краски, что позволяет панели в течение долгого времени сохранять новизну внешнего вида.

Мы гарантируем работу данных видеопанелей со следующими типами видеодомофонов: Commax DPV-4MT, Commax DPV-4HP, Commax DPV-4ME, Commax DPV-4KE, Commax DPV-4STN, Commax DPV-30S, Косом KVM-604, Косом KVM-624, Косом KVM-940, Sambo (без управления замком).


#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Производитель	Комком Electronics Россия
Тип	Вандалозащищенная врезная
Схема подключения	4-х проводная
Максимальная длина линии коаксиала, м	100
Совместимость	Косом, Commax
Материал корпуса	Алюминий АК-12ПЧ
Цвета корпуса	серебристый, "бронза", матово-черный
ПЗС-модуль	SK1004CPH
Разрешение ПЗС, твл	400


**komkom**  
Electronics

Чувствительность ПЗС, люкс	0,1
Требуемая освещенность, люкс	0
Объектив	Pinhole плоский конус
Фокусное расстояние, мм	$f=3,7$
Угол обзора по горизонтали, град	90
Светопропускание	F3,5
Электронный затвор	1/50-1/32000
Отношение сигнал/шум, дБ	45
Видеовыход	1В/75 Ом
Аудиомодуль	аудиопроцессор Motorola
Аудиовыход	1В/600 Ом
Питание	DC12V/0,2A
Диапазон рабочих температур	-45...+50°C
Габариты	90x127x32, 114x144x51 с козырьком
Индивидуальные особенности	Наличие реле на замок


#### ПОЛУЧАЕМЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ:

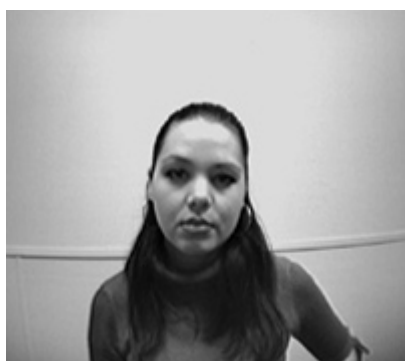

Обычное освещение

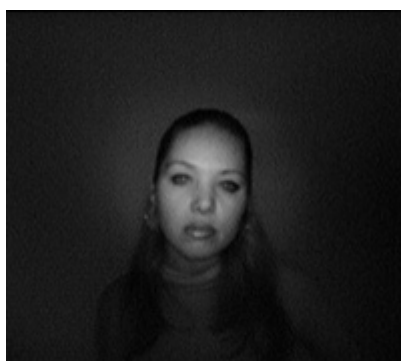

Темнота. Расстояние 0,8м

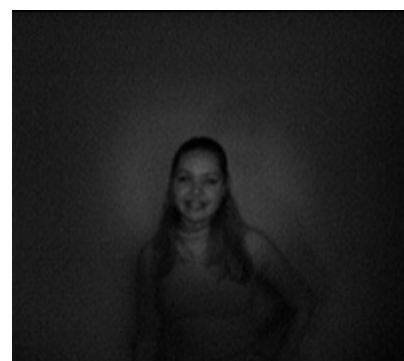

Темнота. Расстояние 1,2м