


## РЕЛЕ УПРАВЛЕНИЯ РОЛЛЕТАМИ STR-21, 22, 421, 422



### НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства управления роллетами серии STR предназначены для управления роллетами, воротами или другими объектами, оснащенными однофазными электродвигателями переменного тока. Выпускаются в двух вариантах конструктивного исполнения, первый - для монтажа на стенку, щит и т.п., второй - для установки в распределительном щите на DIN-рейке 35 мм. Устройства STR-21 и STR-421 имеют отдельные входы индивидуального управления, устройства STR-22 и STR-422 - один общий вход.


### ПРИНЦИП РАБОТЫ

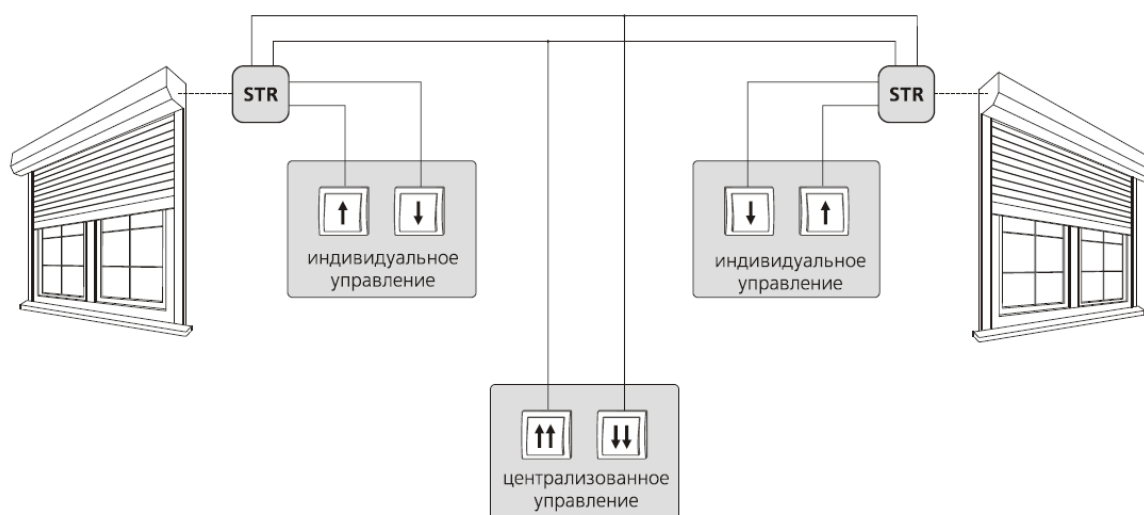

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания	220 В или 24 В AC
максимальный коммутируемый ток	8 А AC1
ток управления	не более 1 мА
мощность электродвигателя	550 Вт
диапазон рабочих температур	-25 - +50 °C
габариты:	
STR-21, STR-22	50 x 67 x 26 мм
STR-421, STR-422	17,5 x 63 x 90 мм
потребляемая мощность	0,8 Вт
монтаж	
STR-21, STR-22	на плоскость
STR-421, STR-422	на DIN-рейке 35 мм

**ТИП КОРПУСА**

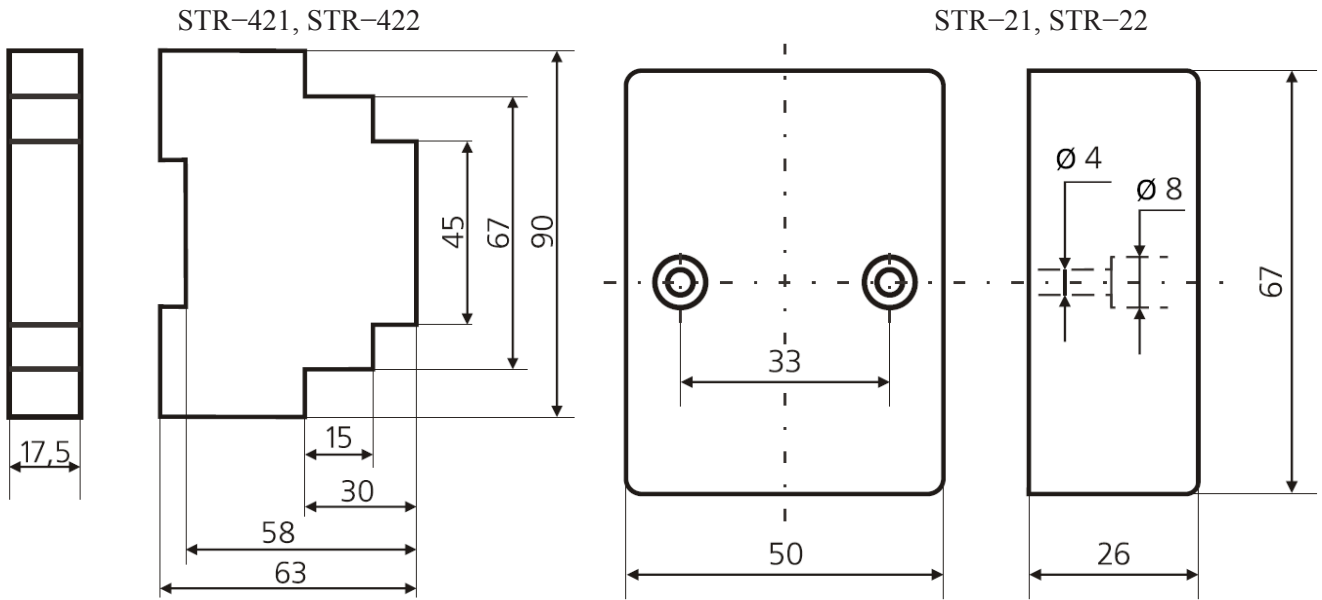

**ПРАКТИЧЕСКАЯ СХЕМА ПРИМЕНЕНИЯ**

