

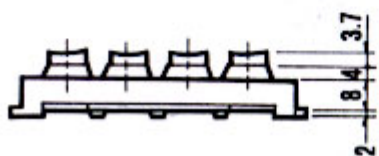


## Клавиатура: AK-1607-N-SSB-WP-ММ



- Телефонная
- На основе силиконового каучука
- Панель и кнопки из металла
- Водозащищенная
- Максимально допустимая мощность контактов: 20мА, 24В постоянного напряжения
- Максимально допустимое сопротивление: 200 Ом
- Жизненный цикл клавиши: 1,000,000 нажатий
- Условия работы: -20°C... +60°C
- Условия хранения: -40°C ... +65°C

### Чертёж

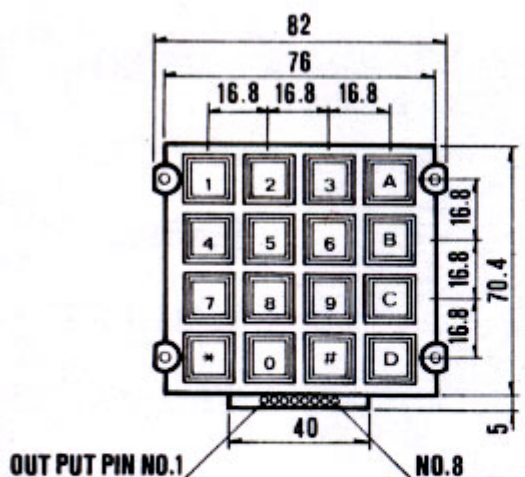

ACTUATING FORCE:  $100 \pm 30$  GRAMS.  
STROKE:  $2.0 \pm 0.5$  mm.

### Диаграмма подключения

#### AK-1607

Номер выхода	Символ
1	ряд 2
2	ряд 3
3	колонка 1
4	ряд 4
5	колонка 2
6	колонка 3
7	колонка 4
8	ряд 1

#### CIRCUIT DIAGRAM

